



## Lucid power lane | Dış mekan armatür'ü

### Yeni Lucid power lane

“Form follows function“ armatür serisinin tasarımı en iyi bu şekilde açıklanmaktadır.

Bu anlayış içerisinde en yeni bilimsel bulgular bulunmaktadır. Hem beyaz ışık rengi hem de ışık dağılımı trafikte bulunanlara en iyi görüşü ve bu sayede mümkün olan en fazla güvenliği sunarlar. Bu armatür serisiyle 6 ila 20 m arasında montaj yüksekliklerinde çok yönlü aydınlatma sağlanabilir. Sanayi bölgelerine gelen caddelerin veya park yerlerinin ve cephelerin aydınlatılması başlıca kullanım alanlarıdır.

Modüler tasarım ve yüksek performanslı optiklerin kullanılmasıyla 23.000 lm'ye (120 lm/W) kadar ışık sistem performansına ulaşılabilmektedir.

Işık neredeyse kayıpsız bir şekilde ihtiyaç duyulan yere, yani caddeye yönlendirilir.


İstenmeyen ışık kayıpları azaltılır. Her modül aynı alanı aydınlatılır, modülün ışığı çok katman prensibi de ilgili aydınlatma gücüne eklenir, bu şekilde eşit oranda bir aydınlatma sağlanır.

Düşük enerji tüketimi ve LED'lerin uzun ömrü sayesinde işletme maliyetlerinde tasarruf ve bununla birlikte otomatik olarak CO2 salınımında da azalma sağlanır.

### Tek bakışta performans özellikleri ve avantajlar:

- Sofistike aydınlatma için en modern LED tasarımı
- Yenilikçi LED aydınlatma konsepti %30 - 80 arasında enerji tasarrufu sağlar ve armatür'lerin temizlenmesi haricindeki tüm bakım işlerini gereksiz hale getirir
- Hermetik olarak kapatılan armatür modülleri çevre etkilerine karşı koruma sağlar ve bu şekilde ışıklı diyotların uzun bir ömre sahip olması mümkün hale getirilir
- Beyaz ışık mükemmel görüş ve bu sayede güvenlik sağlar

Işık akımı	8.200 - 23.000 lm
Işık verimi	120 lm/W'ye kadar
Enerji verimlilik sınıfı	A++
CRI/Ra	Ra > 70
Renk sıcaklığı	5.000 K
Işıma açısı	150/65°

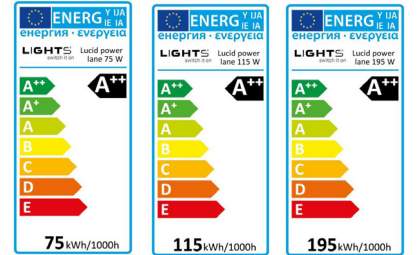

Ürün no.	Aydınlatma açısı	Difüzör	Renk sıcaklığı	CCT	Işık akımı / Güç	EAN
----------	------------------	---------	----------------	-----	------------------	-----

## Lucid power lane | 75 W Standart donanım

18501	150/65°	Lens optiği	beyaz gün ışığı	5.000 K	9.000 lm / 75 W	4050047185013
-------	---------	-------------	-----------------	---------	-----------------	---------------

Diğer donanımlar (daha uzun teslimat süreleri, daha yüksek asgari alım)

18500	150/65°	Lens optiği	soğuk beyaz	6.500 K	9.000 lm / 75 W	4050047185006
18502	150/65°	Lens optiği	normal beyaz	4.000 K	9.000 lm / 75 W	4050047185020
18503	150/65°	Lens optiği	sıcak beyaz	3.000 K	8.200 lm / 75 W	4050047185037

## Lucid power lane | 115 W Standart donanım

18506	150/65°	Lens optiği	beyaz gün ışığı	5.000 K	13.800 lm / 115 W	4050047185068
-------	---------	-------------	-----------------	---------	-------------------	---------------

Diğer donanımlar (daha uzun teslimat süreleri, daha yüksek asgari alım)

18505	150/65°	Lens optiği	soğuk beyaz	6.500 K	13.800 lm / 115 W	4050047185051
18507	150/65°	Lens optiği	normal beyaz	4.000 K	13.800 lm / 115 W	4050047185075
18508	150/65°	Lens optiği	sıcak beyaz	3.000 K	12.400 lm / 115 W	4050047185082

## Lucid power lane | 195 W Standart donanım

18511	150/65°	Lens optiği	beyaz gün ışığı	5.000 K	23.000 lm / 195 W	4050047185112
-------	---------	-------------	-----------------	---------	-------------------	---------------

Diğer donanımlar (daha uzun teslimat süreleri, daha yüksek asgari alım)

18510	150/65°	Lens optiği	soğuk beyaz	6.500 K	23.000 lm / 195 W	4050047185105
18512	150/65°	Lens optiği	normal beyaz	4.000 K	23.000 lm / 195 W	4050047185129
18513	150/65°	Lens optiği	sıcak beyaz	3.000 K	20.700 lm / 195 W	4050047185136

## Ürün bilgileri

### Genel bilgiler

Ürün ailesi:	Lucid power lane
Koruma türü:	IP 66
Enerji verimlilik sınıfı:	A ++
Kullanım / Ortam sıcaklığı:	-30°C ila +45°C
Malzeme Soğutucu:	Gümüş gri elektrostatik toz boyalı Çelik vidalar (paslanmaz)
Malzeme Gövde:	Elektrostatik toz boyalı alüminyum
Malzeme Optik:	Polikarbonat (PC), kırılmaz
Gövde rengi:	alüminyum renginde
Sertifika:	CE
LED Kullanım ömrü:	> 60,000 saat

Ebatlar:	812,6 x 309,5 x 91 mm
Net ağırlık:	75 W: yaklaşık 7.600 g 115 W: yaklaşık 8.400 g 195 W: yaklaşık 10.100 g

### Aydınlatma teknik özellikleri


Optik:	150/65° asimetric
Renk yeniden üretimi:	Ra > 70

### Elektrik bilgileri

Şebeke voltajı:	100 - 240 V ~
Şebeke frekansı:	50 / 60 Hz
Koruma sınıfı:	I
Sürücü etkinliği:	> %90 ver.

### Ebat eskizi

Lucid power lane 75 W/115 W

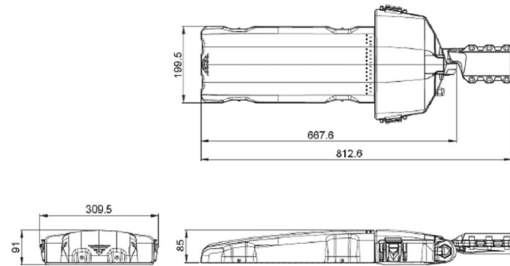

Lucid power lane 195 W

